A GREAT NAME IN FIRE FIGHTING

Blustoestellen

P12IAU

Automatisch blussysteem 12 kg ABC poeder

Automatisch blussysteem 12 kg ABC poeder

+ 100% betrouwbaarheid
+ Maximaal blusvermogen
+ Te gebruiken tot -20°

	P12IAU
Maximale hoogte	190 cm
Minimale hoogte	120 cm
Voetsteun	30 cm
Poedertype	ABC
Poederinhoud	12 kg

Te gebruiken bij branden van:

- Centrale verwarming (stookolie)
- Hydraulische liften
- Koel- en hydraulische motoren
- Voordeel: Permanente bewaking en automatische blussing 24/ 24 uur.

Installatie en bediening

Op het voetstuk (1) wordt een brandblusser 12 kg (2) geplaatst. De blusarm (3) is in de hoogte verstelbaar (minimale hoogte : 120 cm, maximale hoogte : 190 cm). Bij brand zal de smeltveiligheid (6) bij een temperatuur van 72°C doorsmelten en het valgewicht vrijmaken. Langs de geleiders (7) valt het gewicht op het inslagmechanisme van de brandblusser. Het koolzuurgas (CO_2) dat op die manier vrijkomt, woelt het bluspoeder om en stuwt het via de metalen blusleiding (3) naar de sproeikop (8) die het bluspoeder rechtstreeks over de vuurhaard verspreidt.

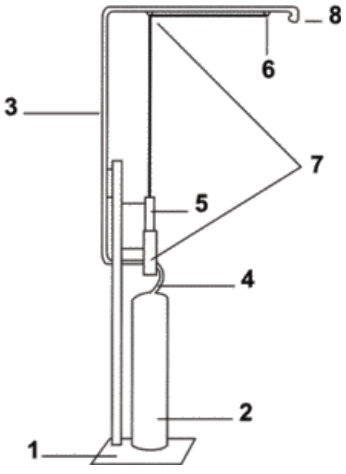

Garantie

5 jaar voor zover deze apparaten door Importex jaarlijks onderhouden worden.

Opties

- Aansluiting elektrische schakelaar.
- Speciale afmetingen verkrijgbaar.

Fabricatie, verkoop en service van blustoestellen sedert 1954

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Rue de l'Eglise 42 - 4710 Lontzen (Herbesthal)
087 88 02 42
087 88 37 66

info@importex.be
www.importex.be

ISO 9001 2015 CERTIFIED

Wij behouden het recht om alle technische gegevens van onze apparaten te wijzigen zonder verwittiging.